

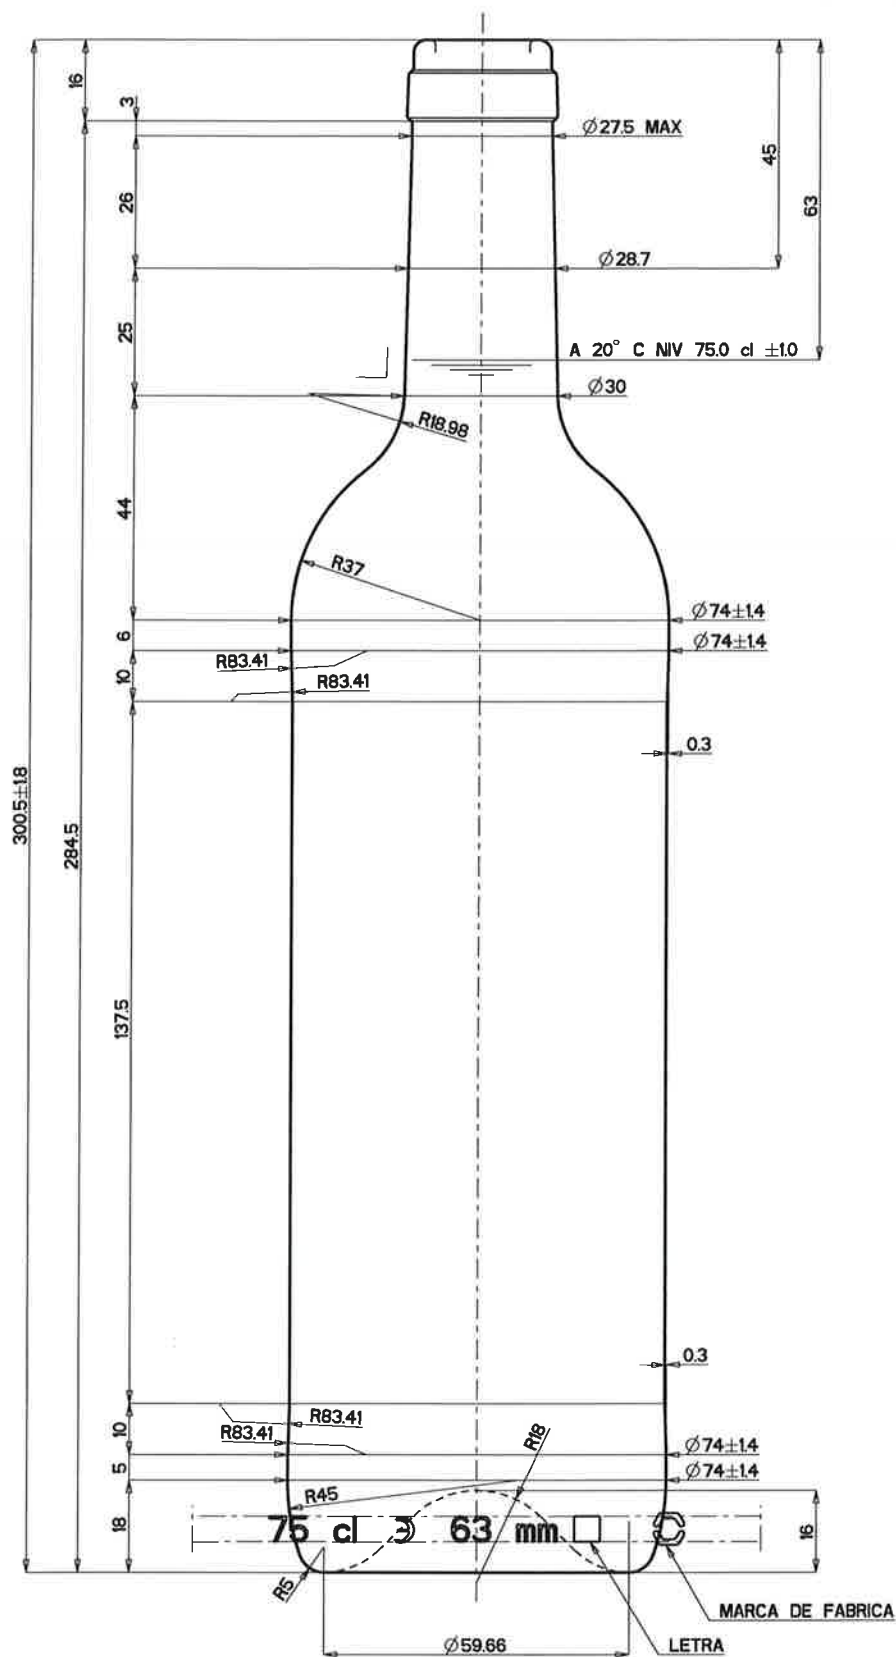


MINIMO INTERIOR : Ø17.5

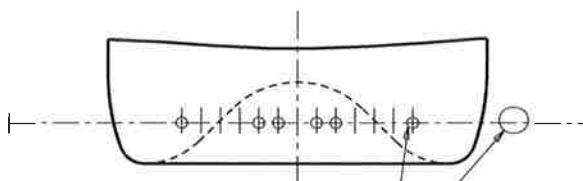

**SOBRE LA CARA OPUESTA A LA MARCA DE FABRICA
IDENTIFICACION OPTICA Y NUMERO DE MOLDE
CORRESPONDIENTE CON EL CLNM**

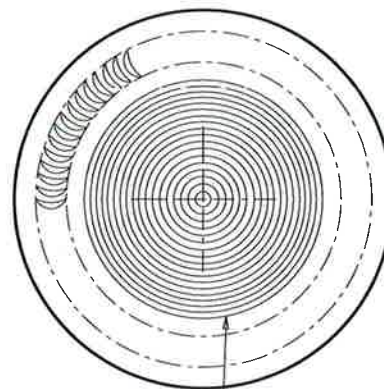

**Moleteado optativo
por parte del
fabricante del envase**

MODELO:	BORD 75 ECOVA ÓPTIMA RE		ESTANDAR		CLIENTE:		
	CONDICIONES DE EMPLEO DEL ENVASE				LAS COTAS SIN TOLERANCIA SON MEDIDAS CONSTRUCTIVAS A TITULO INFORMATIVO		
	PRESION INTERNA PROLONGADA: 0 BARS MAXI.				CAPACIDAD A VERTER: 770 ± 10 ml		
	CHOQUE TERMICO:		INFERIOR O IGUAL A 42° C		C. A NIVEL DE LLENADO: 750 ± 10 ml		
	RELENABLE:		NO		PESO: 380 g. aprox.		
	PROCESO TERMICO:		-		NORMA DE BOCA: UNE-EN-12726		
	ANGULO DE BASCULAMIENTO: 150°				DIBUJADO: A. ALONSO		
	MODIFICACIONES				ESTUDIO No: B6203B		
	FECHA IND NOMBRE				FECHA: 13-06-2012		
	13-3-2013 B A. ALONSO				ESCALAS: 1/1		
					PROYECTO No:		
					VISADO:		
					6841WB		
ESTE PLANO ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE SAINT-GERMAIN VICASIA, S.A. Y NO PUEDE SER REPRODUCIDO NI COMERCIALIZADO SIN LA DEBIDA AUTORIZACION ESCRITA.							